

BRIEVENBUSUNITS VOOR NAAST DE DEUR

Alle brievenbussen zijn leverbaar in een liggende of staande uitvoering.

Er zijn twee uitvoeringen:

Brievenbussen met postuitname aan voorzijde (HA)

Brievenbussen met postuitname aan achterzijde (HP)

| Type brievenbus | | afmeting bus | afmeting inwerpopening | volume |
|-----------------|--|--------------|------------------------|-------------|
| liggend | | (b x h x d) | (b x h) | (in liters) |

| | | | | |
|---------|---------|--------------------|-------------|----|
| HA 3011 | HP 3011 | 300 x 110 x 380 mm | 265 x 35 mm | 12 |
| HA 3017 | HP 3017 | 300 x 165 x 380 mm | 265 x 35 mm | 18 |
| HA 3022 | HP 3022 | 300 x 220 x 380 mm | 265 x 35 mm | 25 |
| HA 3033 | HP 3033 | 300 x 330 x 380 mm | 265 x 35 mm | 37 |
| HA 3044 | HP 3044 | 300 x 440 x 380 mm | 265 x 35 mm | 50 |

| | | | | |
|---------|---------|--------------------|-------------|----|
| HA 3711 | HP 3711 | 370 x 110 x 270 mm | 325 x 35 mm | 10 |
| HA 3717 | HP 3717 | 370 x 165 x 270 mm | 325 x 35 mm | 16 |
| HA 3722 | HP 3722 | 370 x 220 x 270 mm | 325 x 35 mm | 21 |
| HA 3733 | HP 3733 | 370 x 330 x 270 mm | 325 x 35 mm | 32 |
| HA 3744 | HP 3744 | 370 x 440 x 270 mm | 325 x 35 mm | 43 |

Extra diep: ook 380 mm diep leverbaar.

| Type brievenbus | | afmeting bus | afmeting inwerpopening | volume |
|-----------------|--|--------------|------------------------|-------------|
| staand | | (b x h x d) | (b x h) | (in liters) |

| | | | | |
|---------|---------|--------------------|-------------|----|
| VA 3033 | VP033 | 300 x 330 x 100 mm | 265 x 35 mm | 9 |
| VA 3044 | VP 3044 | 300 x 440 x 100 mm | 265 x 35 mm | 13 |

extra diep: ook 160 mm diep leverbaar

| | | | | |
|---------|---------|--------------------|-------------|----|
| VA 3733 | VP 3733 | 370 x 330 x 100 mm | 325 x 35 mm | 12 |
| VA 3744 | VP 3744 | 370 x 440 x 100 mm | 325 x 35 mm | 16 |

Extra diep: ook 160 mm diep leverbaar

Olman b.v.

Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl


BRIEVENBUSUNITS VOOR NAAST DE DEUR



afb. 1



afb. 2

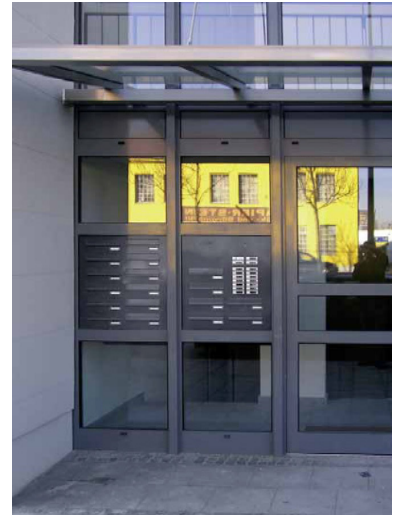

afb. 3



afb. 4



afb. 5



afb. 6



afb. 7



afb. 8



afb. 9

Olman b.v.
Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

BRIEVENBUSUNITS VOOR NAAST DE DEUR

GOED OM TE WETEN:

Vanaf een bushoogte van 220 mm is een inwerpopening van 63 mm hoog mogelijk, bv voor extra dikke poststukken.

Inwerpopeningen van 265 x 35 mm en 325 x 35 mm voldoen aan de EN 13724 norm.

Kleuren :

U kunt zelf een RAL kleurnummer opgeven (tegen geringe meerprijs) of kiezen uit de volgende standaard kleuren

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| RAL 1018 zinkgeel | RAL 8017 chocoladebruin |
| RAL 3020 verkeersrood | RAL 9006 blank aluminium kleurig |
| RAL 5002 ultramarijnblauw | RAL 9007 grijsaluminium |
| RAL 6005 mosgroen | RAL 9010 zuiverwit |
| RAL 7016 antracietgrijs | RAL 9016 verkeerswit |
| RAL 7035 lichtgrijs | |

waarbij u ook kunt kiezen voor verschillende kleuren van de omkasting, voorzijde, deur en klep.

Ook kunt u kiezen voor een 'dummy'bus waarin u kunt laten aanbrengen

- intercom rooster
- kunststof of metalen bellen al dan niet verlicht.
- naambordjes
- verlichtingsknop
- uitsparingen voor diverse randapparatuur.

i.p.v. naambordjes kunt u ook de huisnummers laten graveren.

Als u de bewoners af en toe iets wilt mededelen kunt u i.p.v. een brievenbus een informatiekastje maken.

Ongwenste toegang tot de brievenbus kunt u tegengaan met de klepsluiting



Met zelfklevend tape aan de binnenzijde van de klep aan te brengen metalen strip weetaat krachten tot 62 N/cm

En er zijn nog meer anti--vandaal opties leverbaar

Olman b.v.
Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

BRIEVENBUSUNITS VOOR NAAST DE DEUR

Soorten bekleding



RI 220



RI 240



RI 242

RI 220

Klassieke bekleding met ronde hoeken van aluminiumprofiel en Zamak.
Liggende delen van 2 mm dik aluminium.

Profielsterkte 29 mm

Geanodiseerde of gepoedercoate materialen (hoeken altijd geschilderd)

Als optie is een regenbeschermer mogelijk.

Vanaf een lengte of hoogte van 2800 mm bij geanodiseerd of vanaf 4000 mm bij gelakt is de bekleding uit twee delen

RI 240

Nauwsluitende bekleding als kap uit één stuk gebogen.

Aan alle kanten vlak aansluitend aan het brievenbusblok

2 mm dik gepoedercoat of geanodiseerd aluminium of
1.5 mm dik geborsteld r.v.s.

Maximale breedte bij geanodiseerd is 2800 mm

Bij de gelakte of r.v.s. uitvoering maximaal 4000 mm breed.

RI 242

Nauwsluitende bekleding uit 3 delen.

aan alle kanten vlak aansluitend aan het brievenbusblok
dakdeel over zijanten gevouwen.

2 mm dik gepoedercoat of geanodiseerd aluminium
of 1.5 mm dik geborsteld r.v.s.

Vanaf een lengte of hoogte van 2500 mm is de bekleding uit twee delen

GOED OM TE WETEN:

Wij gebruiken voor de bekledingen alleen 1.5 of 2 mm dik aluminium
dan wel 1.5 mm dik r.v.s.

Dit verhoogt de weersbestendigheid en levensduur van de brievenbusunits.

Olman b.v.

**Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl**

BRIEVENBUSUNITS VOOR NAAST DE DEUR

Ook glaslijsten behoren tot de mogelijkheden,
Zij worden in de gewenste kleur en afmetingen op maat gemaakt.



afb. 10



afb. 11



afb. 12

Olman b.v.
Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl