

INBOUWBRIEVENBUSUNITS

Alle brievenbussen zijn leverbaar in een liggende of staande uitvoering.

Er zijn twee uitvoeringen:

Liggende brievenbussen met postuitname aan voorzijde (HA)

Staande brievenbussen met postuitname aan voorzijde (VA)

Type brievenbus liggend	afmeting bus (b x h x d)	afmeting inwerpopening (b x h)	volume (in liters)
HA 3011	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm	12
HA 3017	300 x 165 x 380 mm	265 x 35 mm	18
HA 3022	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm	25
HA 3033	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm	37
HA 3044	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm	50
HA 3711	370 x 110 x 270 mm	325 x 35 mm	10
HA 3717	370 x 165 x 270 mm	325 x 35 mm	16
HA 3722	370 x 220 x 270 mm	325 x 35 mm	21
HA 3733	370 x 330 x 270 mm	325 x 35 mm	32
HA 3744	370 x 440 x 270 mm	325 x 35 mm	43

extra diep: ook 380 mm diep verkrijgbaar

Type brievenbus staand	afmeting bus (b x h x d)	afmeting inwerpopening (b x h)	volume (in liters)
VA 3033	300 x 330 x 100 mm	265 x 35 mm	9
VA 3044	300 x 440 x 100 mm	265 x 35 mm	13
VA 3733	370 x 330 x 100 mm	325 x 35 mm	12
VA 3744	370 x 440 x 100 mm	325 x 35 mm	16

Extra diep: ook 160 mm diep leverbaar

Olman b.v.

**Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl**

INBOUWBRIEVENBUSUNITS



afb. 1



afb. 2



afb. 3



afb. 4



afb. 5

GOED OM TE WETEN:

Vanaf een bushoogte van 220 mm is een inwerpopening van 63 mm hoog mogelijk, bv voor extra dikke poststukken.

Inwerpopeningen van 265 x 35 mm en 325 x 35 mm voldoen aan de EN 13724 norm.

Inbouwbriefbusunits met horizontale bussen kunnen tot 380 mm diep gemaakt worden. Dit kan in kleinere ruimtes als trappenhuisen te diep zijn. Daarom bieden wij u ook verticale brievenbussen aan.

Olman b.v.

**Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl**

INBOUWBRIEVENBUSUNITS

Kleuren

U kunt zelf een RAL kleurnummer opgeven (tegen geringe meerprijs) of kiezen uit de volgende standaard kleuren

RAL 1018 zinkgeel

RAL 3020 verkeersrood

RAL 5002 ultramarijnblauw

RAL 6005 mosgroen

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 8017 chocoladebruin

RAL 9006 blank aluminium kleurig

RAL 9007 grijsaluminium

RAL 9010 zuiverwit

RAL 9016 verkeerswit

waarbij u ook kunt kiezen voor verschillende kleuren van de omkasting, voorzijde, deur en klep.


Ook kunt u kiezen voor een 'dummy' bus waarin u kunt laten aanbrengen

- intercom rooster
- kunststof of metalen bellen al dan niet verlicht.
- naambordjes
- verlichtingsknop
- uitsparingen voor diverse randapparatuur.

i.p.v. naambordjes kunt u ook de huisnummers laten graveren.


Als u de bewoners af en toe iets wilt mededelen kunt u i.p.v. een brievenbus een informatiekastje maken.

Ongwenste toegang tot de brievenbus kunt u tegengaan met de klepsluiting



Met zelfklevend tape aan de binnenzijde van de klep aan te brengen metalen strip weestaat krachten tot 62 N/cm

En er zijn nog meer anti--vandaal opties leverbaar

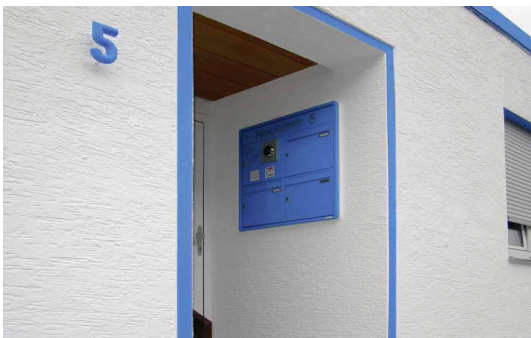

afb 6



afb 7

Olman b.v.,
Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

INBOUWBRIEVENBUSUNITS

Soorten bekleding



TE 110



TE 120



TE 190

TE 110

Hoekig metalen frame één geheel vormend met het brievenbusblok.
Gepoedercoat of geanodiseerd aluminium hoekprofiel 20 x 30 mm
(20 mm zichtbaar) of geborsteld r.v.s. hoekprofiel 30 x 30 mm (30 mm zichtbaar)
Vanaf een breedte van 2500 mm in twee delen

TE 120

Aluminium profiel met afgeronde hoeken en kanten van Zamak.
Profielgrootte 29 mm en één geheel vormend met het brievenbusblok
Gepoedercoat of geanodiseerd aluminium hoekprofiel
Vanaf een breedte van 2500 mm in twee delen
Als optie is een regenbeschermer leverbaar

TE 190

Groot aluminium profiel met afgeronde hoeken en kanten van Zamak.
Profielgrootte 57 mm en één geheel vormend met het brievenbusblok.
Gepoedercoat of geanodiseerd aluminium hoekprofiel
Vanaf een breedte van 2500 mm in twee delen
Als optie is een regenbeschermer leverbaar



afb 9



Olman b.v.

afb. 8 Albert Einsteinweg 3 2408 AP Alphen a/d Rijn afb. 10
T 0172-424100 F 0172-426390 E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl