

GROSVENOR GAS

blz 1/2




materiaal behuizing	natuurlijk koper			
	met r.v.s. versterkte zijanten voor			
	betere gewichtsverdeling			
	en windstabiliteit			
optionele behuizing types	gepolijst en gelakt koper			
	RAL kleur (afhankelijk van aantal)			
standaard materiaal glas	glas			
optioneel materiaal glas	polycarbonaat, m.u.v. het kleinste model			
opent aan	deur			
standaard montage	type FROG gegalvaniseerd staal			
voor masttop	76 of 89 mm			
afwerking frog	polyester gepoedercoat			
afdichting	koperen frame en spinning set			
	twee glijdende slot mechanismes			
afmetingen	klein	medium	groot	mm
	hoogte	790	1080	1325
	breedt	410	660	790
	diepte	410	660	790
	hoogte frog	140	205	205
luchtweerstand	0,17 m²	0,21 m²	0,32 m²	
gewicht	12 kg			

OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

GROSVENOR GAS



mogelijke branders					
SUPERHEATER	1pits	2 pits	3 pits	4 pits	6 pits
klein	X	X	X		
medium	X	X	X	X	
groot	X	X	X	X	X
FISHTAIL BRANDER				k/m/g	k/m/g
klein	X				
medium	X	X			
groot	X	X	X		

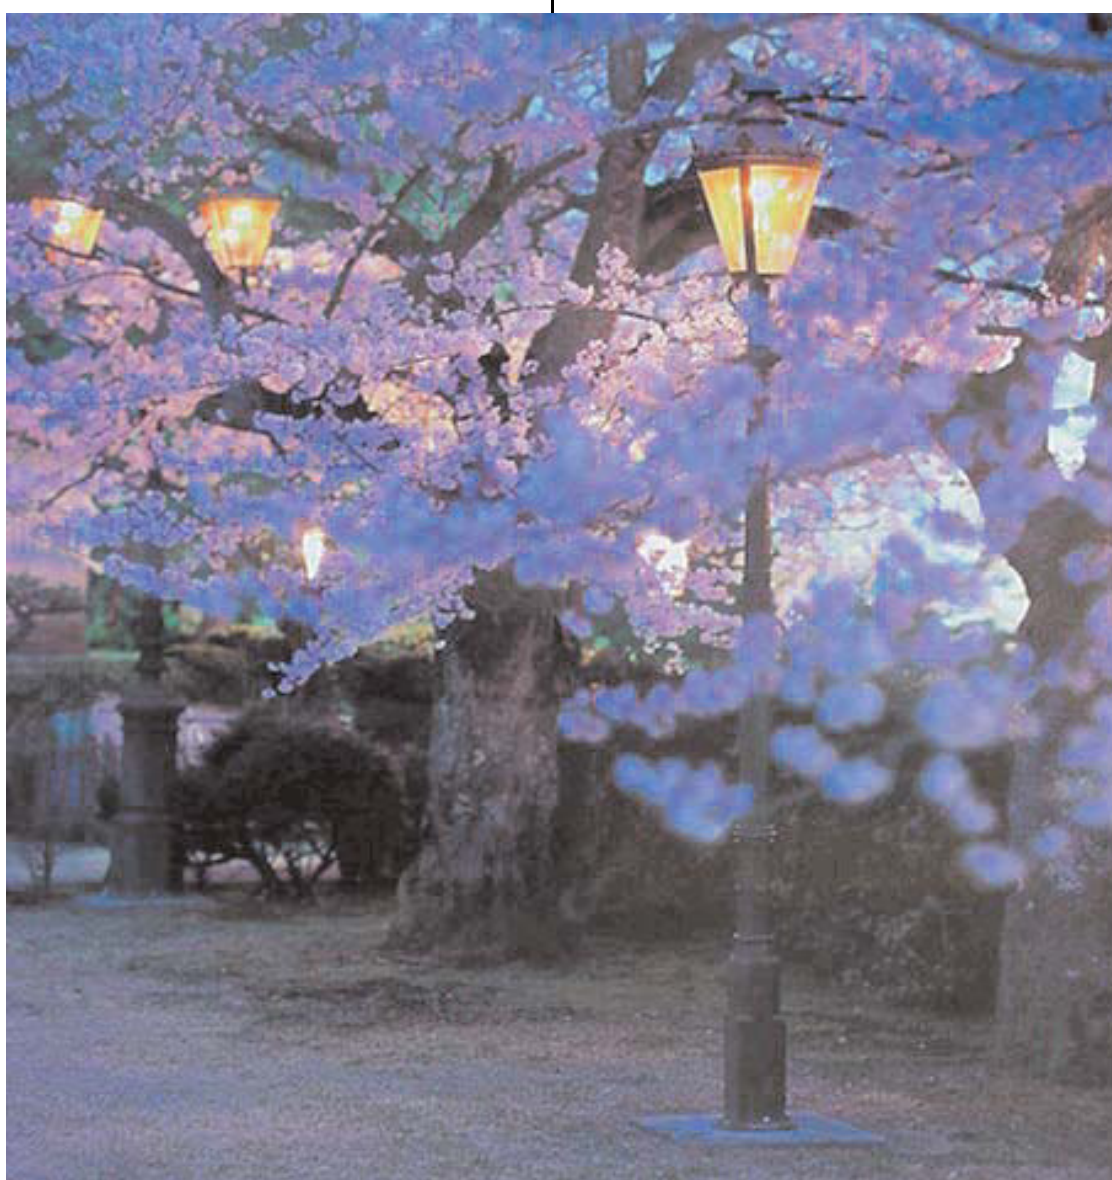

OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
 T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl