

# CITY



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E [info@olman.nl](mailto:info@olman.nl)**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**

# CITY

## **KENMERKEN**




Directe verlichting  
vervaardigd van hoogwaardig aluminium  
met versterkt veiligheidsglas  
Minimaal onderhoud (geen gereedschap nodig)  
Licht zonder verblinding  
Montagehoogte van 10 - 15 meter  
Multi gefaceteerde reflektor, elk apart berekend  
Met NAV-T 250w en 400w voldoet de CITY aan de nieuwste  
en hoogste Europese norm EN13201 Klasse EM1  
Klasse EM1: voor toepassingen alleen voor de volgende wegen:  
Snelheid >60 km/u met veel verkeer en veel overgangen, zowel  
voertuigen als fietsers en voetgangers.  
Op de meeste wegen met veel verkeer voldoet ME3a tot ME3c  
om aan EN13201 te voldoen  
Wegen met gemiddeld verkeer volstaan met ME4a, ME4b en ME5  
De lichtberekeningen zijn gebaseerd op ME1, door te variëren  
in hoogte en afstand kan men ook voldoen aan lagere eisen  
Cut-off optiek van geanodiseerd en gepolijst 99,9% aluminium  
Optisch systeem met gehard en vlak glas voldoet aan de eisen  
tegen lichtvervuiling  
Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren op verzoek

<b>art.nr</b>	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIE</b>	
	<b>beschermingsklasse</b>	<b>IP 66 **</b>
<b>1631</b>	<b>standaard lichtbron</b>	<b>6 x 250 W HST E40</b>
<b>1632</b>	<b>standaard lichtbron</b>	<b>6 x 400 W HST E40</b>
	<b>andere lichtbronnen op aanvraag</b>	
<b>21317</b>	<b>veelhoekige mast met flens 15 meter hoog</b>	
	<b>afmetingen</b>	<b>dia 1350 x h 400 mm</b>
	<b>voor masttop</b>	<b>120 mm</b>
	<b>nominale netspanning</b>	<b>230 V - 50 Hz</b>
	<b>klasse</b>	<b>1 (klasse ii op aanvraag)</b>

\* volgens EN 50102



# CITY

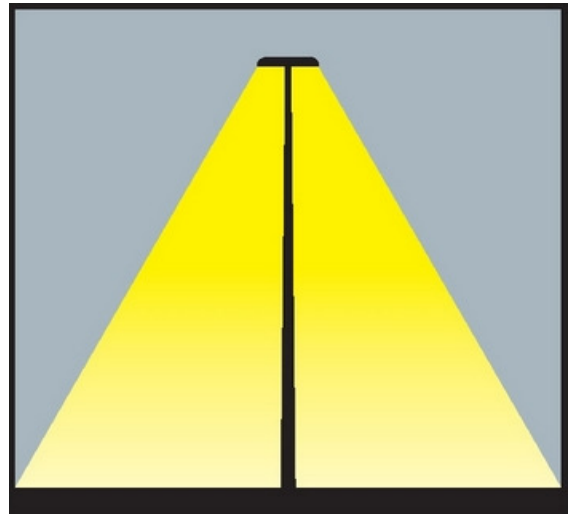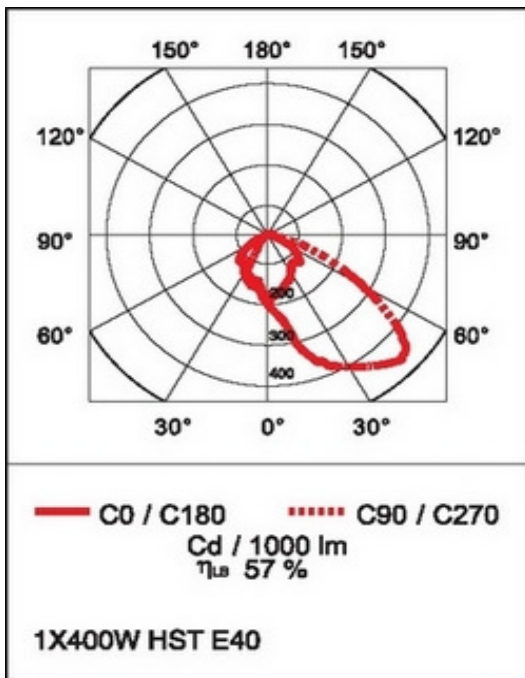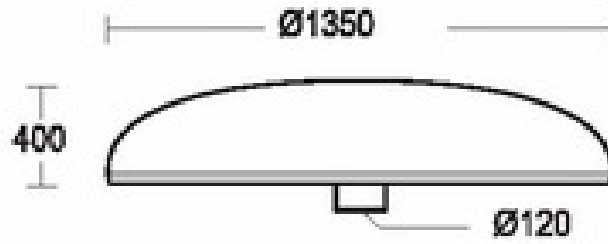

# CITY



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E [info@olman.nl](mailto:info@olman.nl)**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**